


## Máquina revocadora modelo B1 para bombeo/transporte de morteros

### Características y usos


- La máquina revocadora **Modelo B1**, con bomba de pistón aspirante de 2 válvulas, compresor, cribo-vibrador y mezclador incorporados; está diseñada y fabricada para bombear/transportar morteros para repello de pared y cielo interno y externo, mezclas cementicias para: Inyecciones a presión controlada, rociado en paredes y cielos y para relleno de celdas en paredes de mampostería y muros con mallas electrosoldadas por auto consolidación.
- Capacidad de bombeo y transporte: Hasta 1500 litros/hora
- Granulometría Max: 6.0mm
- Altura máxima de bombeo: 25 a 30m
- Equipada con 40m de tubería de goma (20m Ø50 + 10m Ø50 + 10m Ø40) y 41m de tubería para aire Ø8x17.
- Potencia del motor: 7.50HP
- Capacidad del tanque: 200 litros

### Ventajas

- Su **peso y dimensiones reducidas** permite una fácil y simple utilización en la obra.
- Su **potente propulsión** puede transportar mezclas difícilmente bombeables con otro tipo de equipos.
- **No requiere compresor de aire** auxiliar externo, la B1 tiene su propio compresor.
- **Transporte directamente** al punto de trabajo morteros para repello e inyección.
- Bombea mezclas cementicias para: Inyecciones a presión controlada, rociado/repello de paredes y cielos (externos e internos) y relleno de celdas en paredes de mampostería y muros con mallas electrosoldadas por auto consolidación
- El operador que trabaja al final de la tubería tiene el mando del equipo, por eso es una **operación automática, eficiente y con mínimo personal**; sin grúas, andamios, compresores ni elevadores.
- La B1 **facilita y aumenta la producción** en las obras; gracias a su eficacia, fiabilidad, fuerza y simple uso; con un bajo costo de mantenimiento y operación.
- La B1 respeta plenamente a las Normas CE en materia ambientales y seguridad.
- Fabricación 100 italiana. Garantía 1 año.

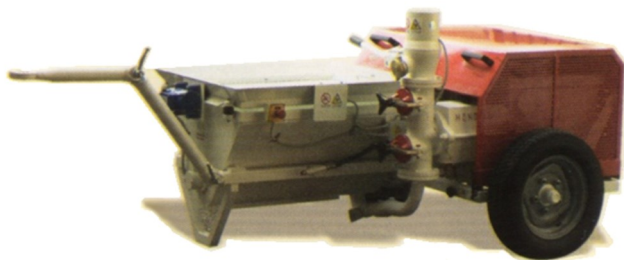

**Revocadora B1**  
Máquina transportadora de mortero



Versión	B1-3F50 Trifásica	B1-3F60 Trifásica
<b>Características Técnicas</b>		
Alimentación	380V / 50Hz Trifásico	440V / 60Hz Trifásico
Potencia del motor		7.5 HP
Granulometría del espesor del material		6 mm
Capacidad tanque		200 litros
Tubería para mortero (estándar)	40 m (20m Ø50mm + 10m Ø50mm + 10m Ø40mm)	
Tubería para aire (estándar)		41 m / Ø8x17 mm
Rendimiento <sup>(1)</sup>		100 m <sup>2</sup> /hr
Bombeo vertical		25 m - 30 m
Largo		128 mm
Ancho		188 mm
Alto		165 mm
Peso vacío		720 kg

(1) Puede variar en función de la distancia, altura de bombeo, tipo de mortero y del espesor del repello.

### Máquina revocadora modelo B1 para bombeo/transporte de morteros


#### Funcionamiento y Componentes Principales

La Revocadora B1 es una bomba a pistón aspirante de 2 válvulas, con compresor, mezclador y cibra-vibrador incorporados. **Potente propulsión:** Puede bombear mezclas difíciles de manejar con otros equipos. **Tanque de alta capacidad:** Los 200 litros del tanque permiten una reducción en el tiempo de carga de los materiales. **Cribo-vibrador:** Instalado sobre el tanque impide el paso de materiales no permitidos, evitando atascamientos.

La Revocadora B1 tiene un cambio de velocidad de producción, diseñado y patentado, el cual está colocado internamente en el grupo reductor; está característi-

ca permite variar la velocidad de producción, aumentándola cerca del 30% cuando necesitamos tener una mayor potencia, mayor altura de bombeo y mayor velocidad de transporte cuando tenemos mas extensiones de tubería para la mezcla. **Operador:** Trabaja al final del tubo y tiene el mando del equipo, por eso la operación es automática. **Limpieza:** Cuando se termina la limpieza del equipos, se debe bombear por lo menos 10 minutos con agua limpia.

La Revocadora B1 cumple las Normas CE en términos de seguridad y respecto ambiental.

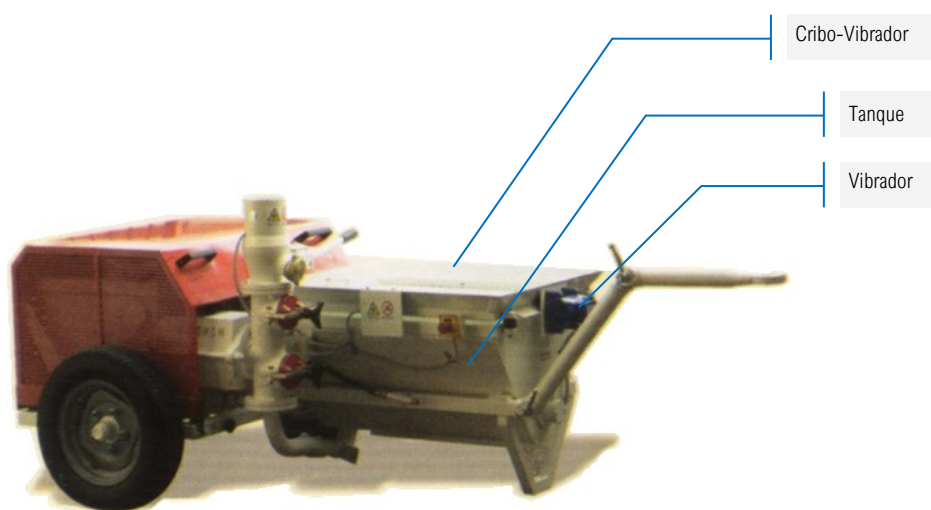

#### Accesorios

40m (20+10+10) Tubería de Goma Ø50mm incluye unión y 40m Tubería de aire Ø8 x 17mm

20m Tubería de Goma Ø50mm incluye unión y 20m Tubería de aire Ø8 x 17mm

10m Tubería de Goma Ø50mm incluye unión y 10m Tubería de aire Ø8 x 17mm

10m Tubería de Goma Tramo Final Ø40mm incluye unión y 10m Tubería de aire Ø8 x 17mm

#### Otros equipos Nicoletti relacionados



**MT89**  
Mezcladora y transportadora de mortero



**Hormigoneras**  
a inversión de marcha



**Serie TORRE**  
Plantas de Concreto



**Auto-Hormigoneras**  
Serie DB



Tutte le immagini ed i dati tecnici sono a titolo indicativo e potranno essere modificati senza preavviso.  
All images and technical data are for illustrative purposes and can be changed without prior notice.  
Toutes les images et les données techniques sont indicatives et peuvent être changées sans préavis.  
Todas las imágenes y los datos técnicos son ilustrativos y podrán ser modificados sin previo aviso.  
CAT-NI - 70 Máquina Revocadora Modelo B1 - 2021-09 ESP|09|2021|RCA - ©Nicoletti-Internazionale S.r.l.

# nicoletti International

Fabbricati da | Made by | Fabriqué par | Fabricado por  
Nicoletti International S.r.l. & Partners  
Via Monte Verlaldo 48 36073 Cornedo Vicentino (VI) IT  
[info@nicoletti-international.com](mailto:info@nicoletti-international.com) | +39 0445 192 2225

[www.nicoletti-international.com](http://www.nicoletti-international.com)



**nicoletti-castro**

Distribuidor para Latinoamérica  
Nicoletti-Castro México, S.A.  
[info@nicoletti-castro.com](mailto:info@nicoletti-castro.com)

[www.nicoletti-castro.com](http://www.nicoletti-castro.com)

**nicoletti**  
uruguay

Distribuidor para Uruguay  
Nicoletti Uruguay, S.A.  
[info@nicoletti-uruguay.com](mailto:info@nicoletti-uruguay.com)

[www.nicoletti-uruguay.com](http://www.nicoletti-uruguay.com)

**italEquipos**

Distribuidor para Costa Rica  
ItalEquipos Inc, S.A.  
[info@ital-equipos.com](mailto:info@ital-equipos.com)

[www.ital-equipos.com](http://www.ital-equipos.com)