

Máquina Revocadora Modelo P11 para bombeo/transporte de morteros

Características y usos

- Máquina revocadora con bomba peristáltica **Modelo P11** está diseñada y fabricada para bombear/transportar mortero tradicional, mortero con fibra y aislante, mortero celular, morteros autonivelantes y para efectuar inyecciones de repellos cementicos a presión controlada.
- Capacidad de bombeo y transporte: Hasta 1500 litros/hora (60 a 65 m²/hora, estimado para repello entre 2.50 a 2.30 cm de espesor)
- Granulometría Max: 6.0mm
- Altura máxima de bombeo: 12 a 15m
- Equipada con 30m de tubo de goma (20+10m) y 31m de tubo de aire.
- Potencia del motor: 1.80KW (2.50HP)
- Capacidad del tanque: 200 litros, homologado CE.

Ventajas

- **No requiere compresor** de aire auxiliar externo, la P11 tiene su propio compresor.
- Su peso y dimensiones reducidas permite una fácil y simple utilización en la obra.
- La P11 **traslada directamente** al sitio de trabajo, materiales como: mortero tradicional, mortero con fibra y aislante, mortero celular, morteros autonivelantes y funciona para efectuar inyecciones con repellos cementicos a presión controlada.
- Se requiere **un solo operador** junto a la P11, ya que la mezcla se transporta directamente hasta el lugar de trabajo; sin grúas, andamios, compresores ni elevadores.
- La P11 **facilita y aumenta producción** en las obras; gracias a su eficacia, fiabilidad, fuerza y simplicidad en el uso; con un bajo costo de mantenimiento y operación.
- La P11 respeta plenamente a las Normas CE en materia ambientales y seguridad.
- Fabricación 100 italiana. Garantía 1 año.



Revocadora P11
Máquina transportadora de mortero



Versión	P11-1F60 Monofásica ⁽¹⁾	P11-3F50 Trifásica ⁽¹⁾	P11-3F60 Trifásica ⁽²⁾
Características Técnicas			
Alimentación	220V/50Hz Monofásico	380V/50Hz Trifásico	220V/60Hz Trifásico
Potencia del motor		1.80 kW / 2.5 HP	
Granulometría del espesor del material		6 mm	
Capacidad tanque		200 litros	
Tubería para mortero (estándar)		30 m (20 m+10 m) / Ø35x45 mm	
Tubería para aire (estándar)		31 m / Ø6x14 mm	
Producción		1500 litros/hr	
Preponderancia vertical		12 m - 15 m	
Largo		175 mm	
Ancho		95 mm	
Alto		82 mm	
Peso vacío		300 kg	


(1) Disponible **solamente** para Europa, Medio Oriente, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil (Consultar disponibilidad en regiones de Brasil).

(2) Disponible para Latinoamérica.

Máquina revocadora modelo P11 para bombeo/transporte de morteros

Componentes principales

Tablero de Control: Incluye Interruptor de Encendido/Apagado e Interruptor de Emergencia. **Sistema de bombeo:** El equipo utiliza una bomba peristáltica accionada por medio del motor eléctrico. **Cribo-vibrador:** Facilita la entrada del material al tanque del equipo. **Tanque:** Tiene un agitador interno para garantizar una mezcla fluida y homogénea. Dispone además de un **electro-compresor** para facilitar el transporte. **Tubería:** El equipo en su versión estándar viene equipado con 30 m de tubería de goma (20 +10 m) y 31 m de tubería para aire. **Versiones:** El equipo se produce en versiones trifásica y monofásica (ver nota de disponibilidad por país) con las mismas características en ambas versiones.

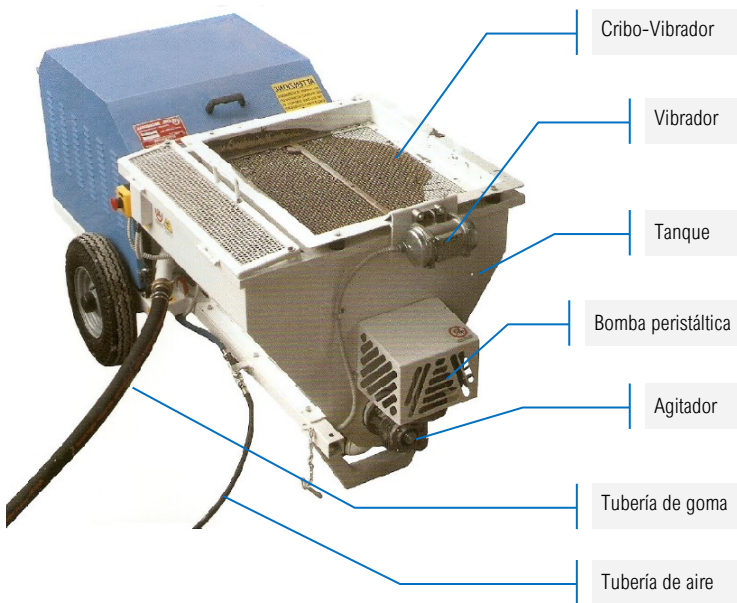

Funcionamiento

Accionando los interruptores de la bomba y del compresor, un temporizador pone en marcha primero compresor y después el motor de la bomba; reduciendo el consumo eléctrico al inicio. El equipo puede bombear hasta 1500 litros/hr de mortero tradicional, alcanzando una altura de hasta 15 m. Para facilitar el transporte al interior de la tubería, se aconseja usar cal viva o aditivos fluidificantes.

La Revocadora P11 cumple plenamente las Normas CE en términos de seguridad y respecto ambiental.




Tablero eléctrico



Conjunto bomba



Conjunto Motor-Transmisión



Pistola para rociar

Accesorios

10 m Tubería de goma Ø35 mm incluye unión y Tubería para aire Ø6x14

12 m Tubería de goma Ø35 mm incluye unión y Tubería para aire Ø6x14

Otros equipos Nicoletti relacionados



MT89
Mezcladora y transportadora de mortero



Hormigoneras
a inversión de marcha



Serie TORRE
Plantas de Concreto



Auto-Hormigoneras
Serie DB



Tutte le immagini ed i dati tecnici sono a titolo indicativo e potranno essere modificati senza preavviso.
All images and technical data are for illustrative purposes and can be changed without prior notice.
Toutes les images et les données techniques sont indicatives et peuvent être changées sans préavis.
Todas las imágenes y los datos técnicos son ilustrativos y podrán ser modificados sin previo aviso.
CAT-NI - 70 Máquina Revocadora Modelo P11 - 2021-08 ESP[08]2021[RCA] - ©Nicoletti-Internazionale S.r.l.

nicoletti International

Fabbricati da | Made by | Fabriqué par | Fabricado por
Nicoletti International S.r.l. & Partners
Via Monte Verlaldo 48 36073 Cornedo Vicentino (VI) IT
info@nicoletti-international.com | +39 0445 192 2225

www.nicoletti-international.com



nicoletti-castro

Distribuidor para Latinoamérica
Nicoletti-Castro México, S.A.
info@nicoletti-castro.com

www.nicoletti-castro.com

nicoletti
uruguay

Distribuidor para Uruguay
Nicoletti Uruguay, S.A.
info@nicoletti-uruguay.com

www.nicoletti-uruguay.com

italEquipos

Distribuidor para Costa Rica
ItalEquipos Inc, S.A.
info@ital-equipos.com

www.ital-equipos.com